


BISOFIX® E19 Collier froid BUP M16

(D 03 20)

pour tubes isolés 76,1 - 219,1 mm

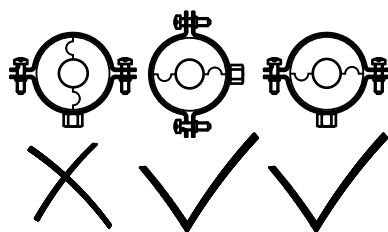

Avantages et caractéristiques

- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- coquille isolante avec collier charges lourdes HD500
- collier charges lourdes HD500 avec embase M16
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D < 80 mm = 80 kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D > 80 mm = 120 kg/m³
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C

N°Art.	D (mm)	Modèle	F _{a,z} (N)	Cond.1
I193304076	76,1	BISOFIX® E19 + collier HD500	575	25
I193304089	88,9	BISOFIX® E19 + collier HD500	875	25
I193304102	101,6	BISOFIX® E19 + collier HD500	1.000	15
I193304108	108,0	BISOFIX® E19 + collier HD500	1.075	15
I193304114	114,3	BISOFIX® E19 + collier HD500	1.250	15
I193304133	133,0	BISOFIX® E19 + collier HD500	1.475	5
I193304140	139,7	BISOFIX® E19 + collier HD500	1.700	5
I193304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® E19 + collier HD500	1.950	5
I193304168	168,3	BISOFIX® E19 + collier HD500	2.125	5
I193304219	219,1	BISOFIX® E19 + collier HD500	3.525	2