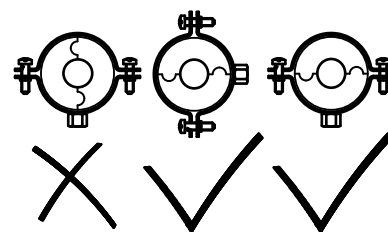


BISOFIX® E32


pour tubes isolés 76,1 - 273,1 mm

(D 03 38)

**Avantages et caractéristiques**

- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D < 80 mm = 80 kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D > 80 mm = 120 kg/m³
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C

N°Art.	D (mm)	D (°)	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
I320000076	76,1	2 1/2	65	50 mm	156,7	40,3	575	15
I320000089	88,9	3	80	50 mm	176,1	43,6	875	5
I320000102	101,6	-	-	50 mm	192,0	45,2	1.000	5
I320000108	108,0	-	-	50 mm	192,0	42,0	1.075	5
I320000114	114,3	4	100	50 mm	194,9	40,3	1.250	5
I320000133	133,0	-	-	100 mm	218,4	42,7	1.475	5
I320000140	139,7	5	125	100 mm	220,3	40,3	1.700	5
I320000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	241,0	40,5	1.950	3
I320000168	168,3	6	150	100 mm	248,9	40,3	2.125	3
I320000219	219,1	8	200	100 mm	315,1	48,0	3.525	3
I320000273	273,1	10	250	100 mm	353,6	40,3	4.925	3

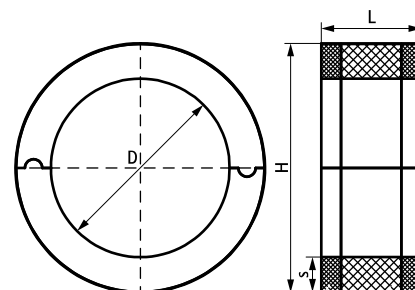**Complémentaire**

Walraven Bifix® G2 Colliers 2 vis (M8/10)
(BUP1000)
Walraven 2S Colliers 2 vis (M8/10)
Walraven HD500 Colliers lourds
(BUP1000)

Complémentaire

Walraven HD500 Colliers lourds
(BUP1000)