

# Colliers lourds inox avec isogaine

(M 11 05)

72 - 325 mm


M12 - M16



## Avantages et caractéristiques

- collier en deux parties avec deux vis
- modèle lourd
- avec embase soudée au CO<sub>2</sub>
- matière : acier inoxydable 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- isogaine en caoutchouc EPDM noir
- également disponible : isogaine à base de silicone (rouge brun) résistante aux températures jusqu'à 200°C (voir fiche produit A 35 15)
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109, isogaine résistante au vieillissement, température de fonctionnement : de -30°C à +110°C

| N°Art.   | D<br>(mm) | D<br>(°) | DN  | G   | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | b x s<br>(mm) | cs          | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 |
|----------|-----------|----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------------------|--------|
| 33177078 | 72 - 78   | 2 1/2    | 65  | M12 | 141       | 111       | 66        | 25 x 3,0      | M10 x 30 mm | 1.900                   | 5      |
| 33177085 | 79 - 85   | -        | -   | M12 | 148       | 118       | 69        | 25 x 3,0      | M10 x 30 mm | 1.900                   | 5      |
| 33177092 | 86 - 92   | 3        | 80  | M12 | 155       | 125       | 77        | 25 x 3,0      | M10 x 30 mm | 1.900                   | 5      |
| 33177109 | 101 - 109 | -        | -   | M12 | 184       | 144       | 82        | 30 x 4,0      | M10 x 40 mm | 2.400                   | 5      |
| 33177116 | 108 - 116 | 4        | 100 | M12 | 191       | 151       | 85        | 30 x 4,0      | M10 x 40 mm | 2.400                   | 5      |
| 33177133 | 125 - 133 | -        | -   | M12 | 208       | 168       | 94        | 30 x 4,0      | M10 x 40 mm | 2.400                   | 5      |
| 33177140 | 132 - 140 | 5        | 125 | M12 | 217       | 177       | 99        | 30 x 4,0      | M10 x 40 mm | 2.400                   | 5      |
| 33177169 | 159 - 169 | 6        | 150 | M12 | 271       | 211       | 116       | 40 x 4,0      | M12 x 50 mm | 3.800                   | 5      |
| 33177188 | 178 - 188 | -        | -   | M12 | 290       | 230       | 125       | 40 x 4,0      | M12 x 50 mm | 3.800                   | 5      |
| 33177204 | 194 - 204 | -        | -   | M12 | 307       | 247       | 134       | 40 x 4,0      | M12 x 50 mm | 3.800                   | 5      |
| 33177213 | 203 - 213 | -        | -   | M12 | 315       | 255       | 138       | 40 x 4,0      | M12 x 50 mm | 3.800                   | 5      |
| 33177227 | 217 - 227 | 8        | 200 | M12 | 329       | 269       | 145       | 40 x 4,0      | M12 x 50 mm | 3.800                   | 5      |
| 33177250 | 240 - 250 | -        | -   | M16 | 352       | 298       | 161       | 40 x 4,0      | M12 x 50 mm | 3.800                   | 5      |
| 33177275 | 265 - 275 | 10       | 250 | M16 | 377       | 323       | 174       | 40 x 4,0      | M12 x 50 mm | 3.800                   | 5      |
| 33177325 | 315 - 325 | 12       | 300 | M16 | 429       | 375       | 200       | 40 x 4,0      | M12 x 50 mm | 3.800                   | 5      |

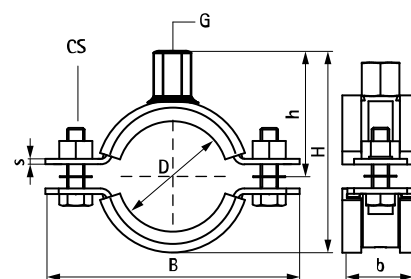

## Complémentaire

Fixpoint Console charges moyennes inox  
Pièces coulissantes inox pour dilatation  
Tiges filetées inox

## Complémentaire

Plaque murale soudée CO<sub>2</sub> inox  
Walraven RapidStrut® Rail de montage inox  
Walraven RapidStrut® Rail de montage double inox