

Walraven HD500 Colliers lourds (BUP1000)

(B 10 06)

pour tubes métalliques 159 - 509 mm

M16



Avantages et caractéristiques


- collier en deux parties avec deux vis
- modèle lourd
- vis de fermeture imperdable grâce à sa bague plastique
- avec embase soudée au CO₂
- matière : acier
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
- traitement de surface :
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Cert.Nr. G 4060019

N°Art.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	VdS	Cond.1
33068169	159 - 169	6	150	M16	241	193	103	38 x 4,0	M10	8.200	RAL ¹	-	15
33068183	173 - 183	-	-	M16	255	207	110	38 x 4,0	M10	8.200	RAL ¹	VdS	15
33068202	192 - 202	-	-	M16	274	226	130	38 x 4,0	M10	8.200	RAL ¹	VdS	15
33068219	208 - 219	-	-	M16	291	243	128	38 x 4,0	M10	8.200	RAL ¹	VdS	15
33068227	217 - 227	8	200	M16	299	263	144	38 x 4,0	M10	8.200	RAL ¹	-	2
33068241	229 - 241	-	-	M16	322	277	151	38 x 4,0	M12	8.200	RAL ¹	-	2
33068254	244 - 254	-	-	M16	335	290	158	38 x 4,0	M12	8.200	RAL ¹	-	2
33068264	254 - 264	-	-	M16	345	300	163	38 x 4,0	M12	8.200	RAL ¹	-	2
33068279	267 - 279	10	250	M16	360	315	170	38 x 4,0	M12	8.200	RAL ¹	-	2
33068289	279 - 289	-	-	M16	367	324	175	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068302	292 - 302	-	-	M16	380	337	181	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068325	315 - 325	12	300	M16	403	358	193	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068360	350 - 360	14	350	M16	439	395	210	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068374	364 - 374	-	-	M16	453	409	217	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068389	379 - 389	-	-	M16	468	424	225	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068408	398 - 408	16	400	M16	487	443	234	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068418	408 - 418	-	-	M16	498	441	227	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068436	424 - 436	-	-	M16	515	471	248	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068458	448 - 458	18	450	M16	537	493	259	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2
33068509	499 - 509	20	500	M16	588	544	285	48 x 5,0	M12	12.000	RAL ¹	-	2

RAL¹ = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/B.
 Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue.

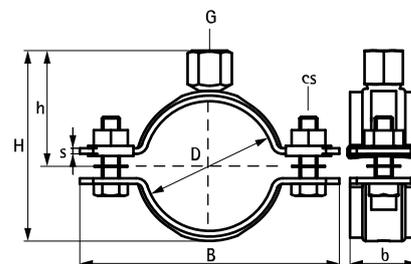

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Système de fixation
 Walraven Accessoires de fixation
 Walraven Eléments de fixation

Complémentaire

Walraven Gaine silicone pour colliers

Alternatif

Colliers lourds Walraven HD1501 (BUP1000)