


Walraven Maxx Supports muraux

(H2 05 11)


fixation du rail Maxx au mur, au sol ou au plafond

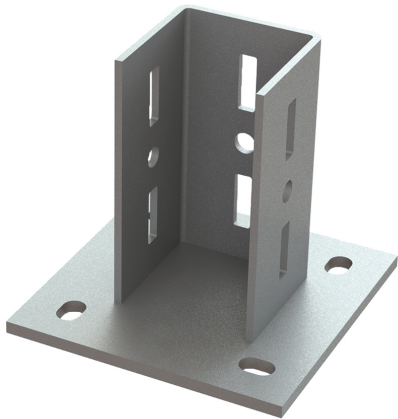

Avantages et caractéristiques

- profil en U soudé sur plaque murale
- pour fixer la rail Maxx au mur, au sol ou au plafond
- montage facile grâce aux perforations identiques à celles du rail Maxx
- soudé au CO<sub>2</sub>
- matière : plaque en acier S275 ; profil U en acier S235
- traitement de surface : galvanisation à chaud

| N°Art.  | Type  | L      | B   | H   | h   | s    | d1      | d2      | S   | k   | k1  | Cond.1 |
|---------|-------|--------|-----|-----|-----|------|---------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 6581818 | BP80  | 185 mm | 185 | 210 | 80  | 10,0 | 25 x 14 | 45 x 14 | 81  | 130 | 130 | -      |
| 6581820 | BP100 | 220 mm | 220 | 210 | 100 | 10,0 | 24 x 18 | 45 x 14 | 101 | 160 | 160 | -      |
| 6581821 | BP120 | 240 mm | 220 | 210 | 120 | 10,0 | 24 x 18 | 45 x 14 | 101 | 160 | 180 | -      |

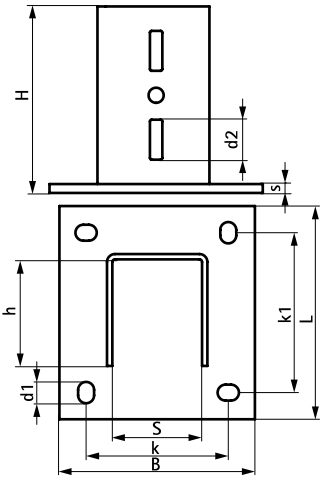

Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes  
Walraven Maxx Écrous Hammerfix