


## Walraven Maxx Connecteur oméga

pour réaliser des montages en rail Maxx

(H2 05 51)

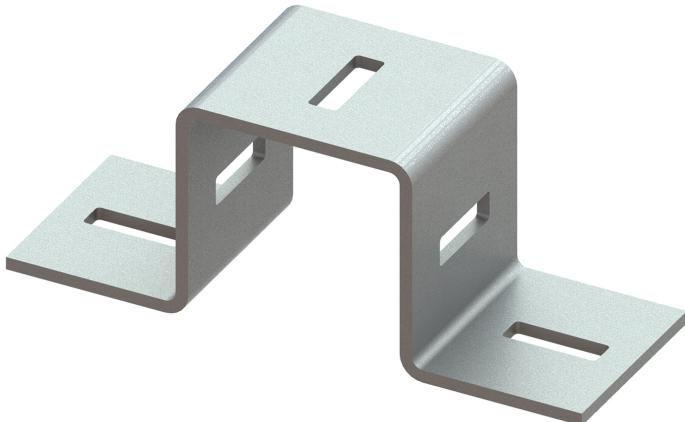


### Avantages et caractéristiques

- connecteur oméga pour le rail Maxx
- peut également être utilisé pour fixer le rail Maxx au mur ou au plafond
- matière : acier S235JR
- traitement de surface : galvanisation à chaud

| N°Art.  | Type  | L      | L1<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | F <sub>a,x</sub><br>(N) | F <sub>a,x 2</sub><br>(N) | Cond.1 |
|---------|-------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 6589118 | CC80  | 275 mm | 200        | 75        | 84        | 5         | 45 x 14    | 5.000*                  | 8.250**                   | -      |
| 6589111 | CC100 | 275 mm | 200        | 95        | 105       | 6         | 45 x 14    | 5.000*                  | 8.250**                   | -      |

\*Installation du connecteur avec 1 écrou Maxx Hammerfix (65219214)

\*\*Installation du connecteur avec 2 écrous Maxx Hammerfix (65219214)

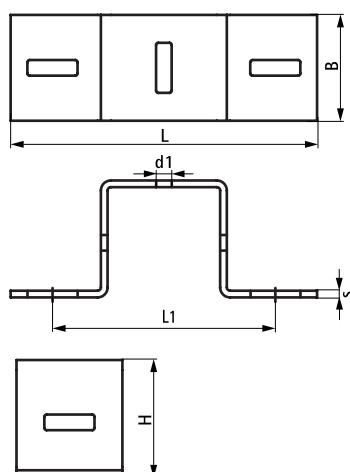

### Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes  
Walraven Maxx Écrous Hammerfix