Walraven Maxx Connecteur en T

(H2 05 36)

pour réaliser des montages en rail Maxx

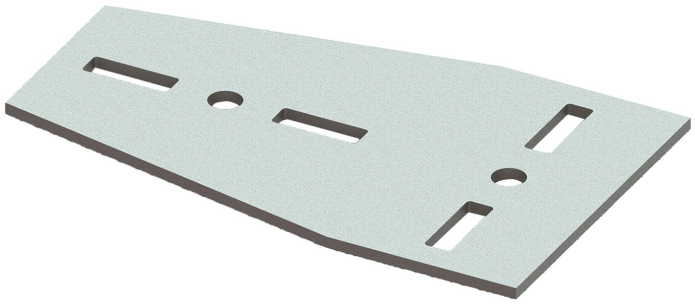

Avantages et caractéristiques

- pour les assemblages en T
- il est recommandé de toujours utiliser deux connecteurs en T, un de chaque côté de l'assemblage
- peut également être utilisé pour renforcer les constructions en rail Maxx
- matière : acier S235JR
- traitement de surface : galvanisation à chaud

N°Art.	Type	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	$F_{a,x}$ (N)	$F_{a,x\ 2}$ (N)	Cond.1
6589119	TC80	175	270	5	45 x 14	17	5.000*	8.250**	-
6589911	TC100	175	290	6	45 x 14	17	5.000*	8.250**	-

**Installation du connecteur avec 1 écrou Maxx Hammerfix (65219214)*
***Installation du connecteur avec 2 écrous Maxx Hammerfix (65219214)*

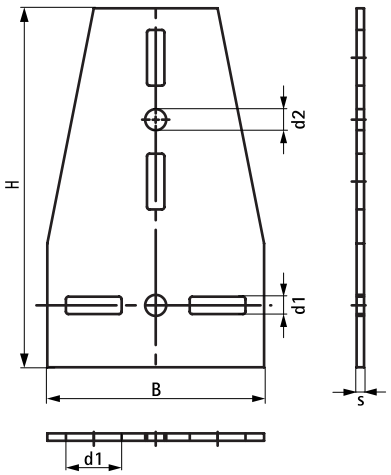

Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes
Walraven Maxx Écrous Hammerfix

FR-BE 03/2025- Sous réserve de modifications