

# Walraven PushStrut Équerre 3D

(H 29 30)

pour réaliser des montages complexes en rail strut



659 4 030


659 4 031

659 4 032


## Avantages et caractéristiques

- peut être utilisé avec tous les rails strut standard
- pour la réalisation de montages complexes en rail strut
- permet de réaliser facilement des montages sur 3 axes
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique


N°Art.	Modèle	L	B	H	s	d1	k	k1	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
6594030	6-3-3-L (embranchement à gauche)	111 mm	111	149	4,0	21	46	-	10
6594031	6-3-3-R (embranchement à droite)	111 mm	111	149	4,0	21	46	-	10
6594032	6-6-3-3 (embranchement à gauche et à droite)	172 mm	158	149	4,0	21	46	116	10

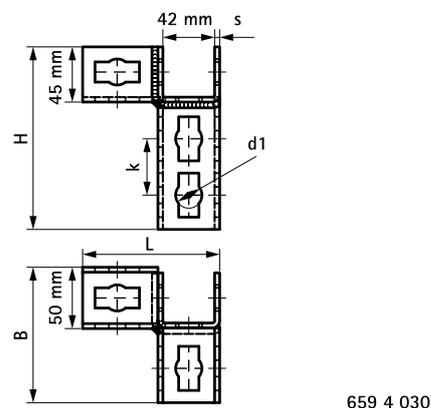

659 4 030

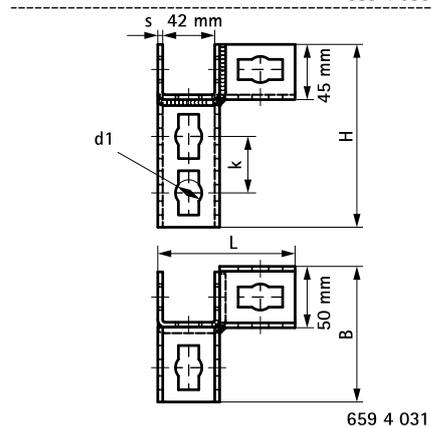

659 4 031

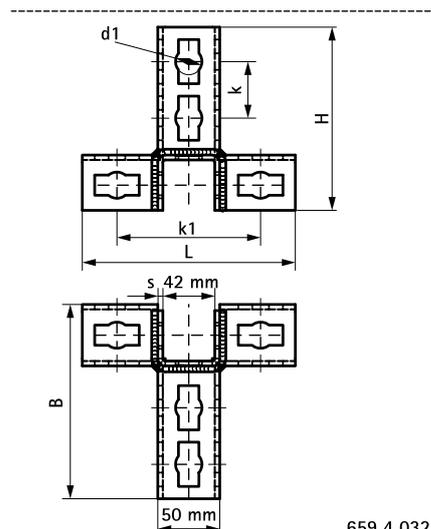

659 4 032

## Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)  
Walraven PushStrut Écrou