


Walraven RapidRail® Raccords pendulaires (ez)



(G 30 60)

fixation pour rail Walraven RapidRail®

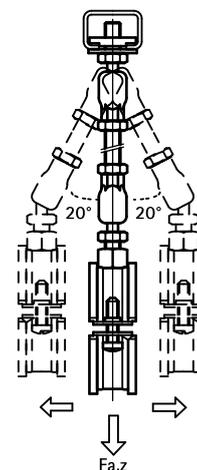

Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant RapidRail® avec raccord pendulaire, rondelle et bague de maintien plastique
- pour les tubes en acier jusqu'au DN50, pour les tubes plastiques jusqu'à DN100
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- avec regard permettant de vérifier la profondeur de vissage (attention : quand la tige filetée est trop enfoncée, la rotule est bloquée)
- la profondeur de vissage peut être réglée graduellement (voir LU)
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique



Complémentaire

Raccords pendulaires
Walraven Embouts filetés (ez)
Walraven Tiges filetées (ez)

Complémentaire

RapidRail® Rail de montage
Walraven RapidRail® Console Murale


Walraven RapidRail® Raccords pendulaires (ez)

(G 30 60)



fixation pour rail Walraven RapidRail®



supplémentaire (voir illustration). La hauteur peut être réglée graduellement et dépend de la distance entre le plafond et le tuyau. Il faut tenir compte de la différence de hauteur. A installer avec un raccord pendulaire (fiche produit E 10 05).

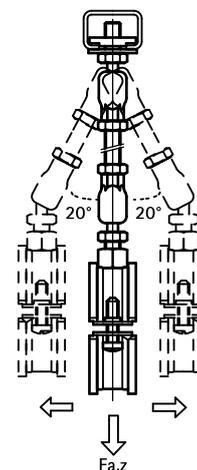

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-11



Complémentaire

- Raccords pendulaires
- Walraven Embouts filetés (ez)
- Walraven Tiges filetées (ez)

Complémentaire

- RapidRail® Rail de montage
- Walraven RapidRail® Console Murale