


Walraven RapidRail® Hammerfix

fixation pour rail Walraven RapidRail®


(G 30 50)

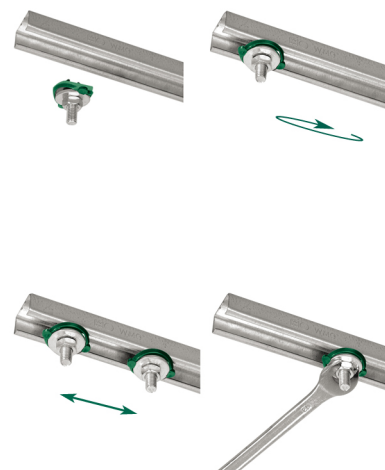

Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant Walraven RapidRail® avec goujon, rondelle et bague de maintien plastique
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

N°Art.	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	F _{a,z} (N)	Cond.1	Cond.2
6523602	M6	20 mm	5	4,0	10	7,5	2.000	25	250
6523603	M6	30 mm	15	4,0	10	7,5	2.000	25	250
6523802	M8	25 mm	7	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523803	M8	30 mm	12	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523804	M8	40 mm	22	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523805	M8	50 mm	32	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523806	M8	60 mm	42	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523807	M8	70 mm	52	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523808	M8	80 mm	62	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523810	M8	100 mm	82	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523812	M8	120 mm	102	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523815	M8	150 mm	132	5,0	13	10,0	2.700	25	250
6523818	M8	180 mm	162	5,0	13	10,0	2.700	25	125
6523820	M8	200 mm	182	5,0	13	10,0	2.700	25	125
6523002	M10	25 mm	7	5,0	17	10,0	2.900	25	250
6523003	M10	30 mm	12	5,0	17	10,0	2.900	25	250
6523004	M10	40 mm	22	5,0	17	10,0	2.900	25	250
6523005	M10	50 mm	32	5,0	17	10,0	2.900	25	250
6523006	M10	60 mm	42	5,0	17	10,0	2.900	25	250
6523008	M10	80 mm	62	5,0	17	10,0	2.900	25	250
6523010	M10	100 mm	82	5,0	17	10,0	2.900	25	250

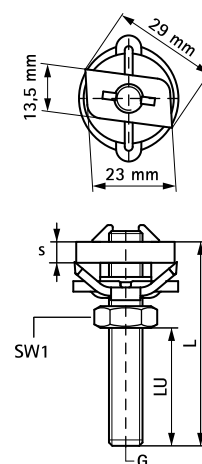

Complémentaire

RapidRail® Rail de montage

Walraven RapidRail® Console Murale