

# Walraven RapidRail® Doubles Ecrous Inox

(M 29 25)


fixation pour rail Walraven RapidRail®



## Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant Walraven RapidRail® avec goujon, rondelle et bague de maintien plastique
- pièces métalliques en acier inoxydable 1.4401 (AISI 316) ; bague de maintien en POM (polyoxyméthylène) bleu
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage

N°Art.	G	L	LU (mm)	b x s (mm)	SW1 (mm)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Pour rail	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1	Cond.2
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	30x15, 30x20, 30x30	2.000	25	250
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	25	250
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.700	25	250
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	25	250
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	10,0	30x15, 30x20, 30x30	2.900	25	250

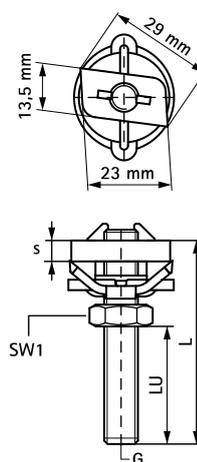

## Complémentaire

Walraven RapidRail® Rail de montage inox  
Walraven RapidRail® Consoles inox