


Walraven RapidStrut® Support mural (BUP1000)

(H 12 03)

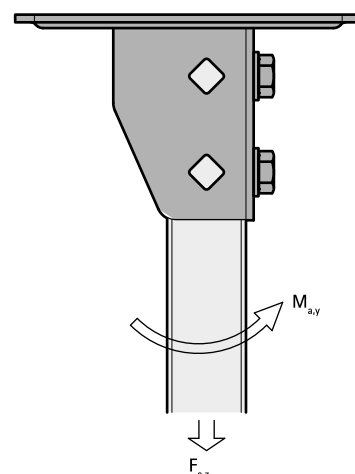


Avantages et caractéristiques

- support mural pour rail strut
- convient à tous les rails strut, y compris le rail 41x82 mm
- le côté ouvert du rail 41x41 peut être placé dans tous les sens
- pour les charges lourdes il est recommandé d'utiliser des boulons traversants
- avec écrous pré-assemblés pour une installation rapide
- testé à la résistance au feu conformément à la norme EN 1363-1
- parties métalliques en acier 1.0332 ;
bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Cond.1
665885400	107 mm	85 (mm)	180 (mm)	56 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	42 (mm)	130,5 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	5.151 (N)	485,0 (Nm)	10

F_{a,z}: charge maximale admissible en combinaison avec 2 écrous coulissants M10, serrés à 40 Nm.
F_{a,z 2}: charge maximale admissible en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.
M_{a,y}: moment maximum en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.

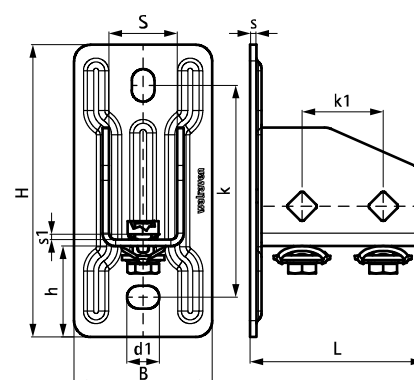

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants

Complémentaire

Walraven Rondelles plates (BUP1000)
Vis à tête hexagonale (BUP1000)
WTB1 Goujons à expansion

Alternatif

Walraven Pieds de rail strut charges lourdes (BUP1000)