

Walraven RapidStrut® Rail de montage double (pg)
pour charges moyennes

(H 04 42)




Avantages et caractéristiques


- système universel
- perforation continue
- rail cranté pour une fixation plus solide
- ligne de découpe tous les 50 mm de chaque côté du rail
- matière : acier 1.0242 (S250GD)
- traitement de surface : galvanisation sendzimir
- version 62|H Double tested for fire safety
- pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges"

N°Art.	L	B	H	s	S	Cond.1	UC
65015626	6 m	41 (mm)	42 (21 x 2) (mm)	2,00 (mm)	22 (mm)	150	m.
65015646	6 m	41 (mm)	82 (41 x 2) (mm)	2,00 (mm)	22 (mm)	150	m.
65015666	6 m	41 (mm)	124 (62 x 2) (mm)	2,50 (mm)	22 (mm)	150	m.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges".

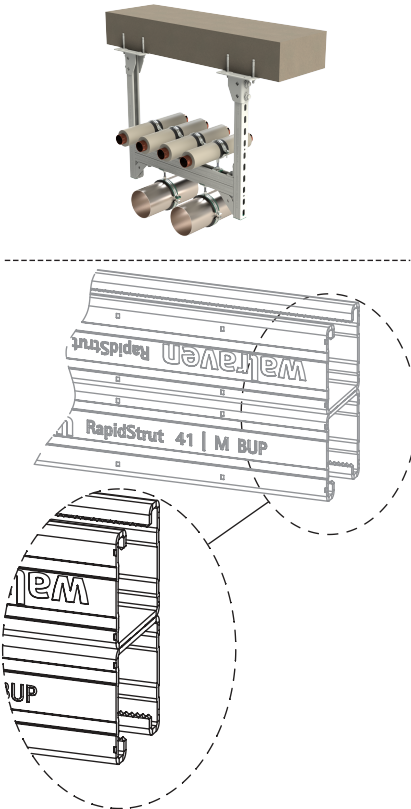

62|H Double only

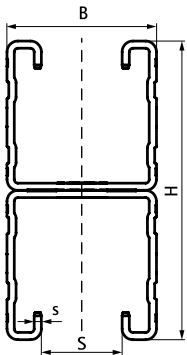

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants Hammerfix (BUP1000)
Walraven Plaques de verrouillage II strut

Alternatif

Walraven RapidStrut® Rail de montage double (BUP1000)