

Walraven RapidStrut® Éclisses en U avec écrous

(H 28 89)

(BUP1000)


pour le montage en rail strut



Avantages et caractéristiques

- équerre Walraven RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
 - pour l'assemblage de deux rails strut
 - prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
 - traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	F _{a,x} (N)	M _{a,y} (Nm)	Cond.1
665885421	10,0	strut	690	143.0	20

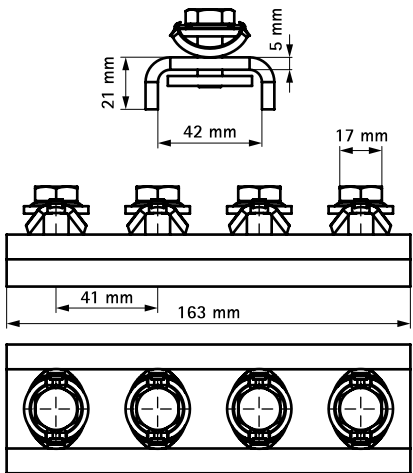

Complémentaire
RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)

Alternatif
Walraven RapidStrut® Assembleurs
linéaires (BUP1000)