

Walraven RapidStrut® Equerres 135° avec écrous (BUP1000)

(H 28 54)




pour réaliser un montage en rail strut



Avantages et caractéristiques

- équerre Walraven RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails strut
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- technologie "Direct Twist" pour une installation facile et sécurisée
- repère visuel de position de l'écrou
- design adapté à l'assemblage avec des appareils électro-portatifs
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

| N°Art.    | Modèle       | Type                  | a<br>(°) | T <sub>(inst.)</sub><br>(Nm) | Pour rail | Cond.1 |
|-----------|--------------|-----------------------|----------|------------------------------|-----------|--------|
| 665885235 | Long / long  | 2 côtés pré-assemblés | 135°     | 40,0                         | strut     | 20     |
| 665885330 | Court / long | 1 côté pré-assemblé   | 135°     | 40,0                         | strut     | 25     |

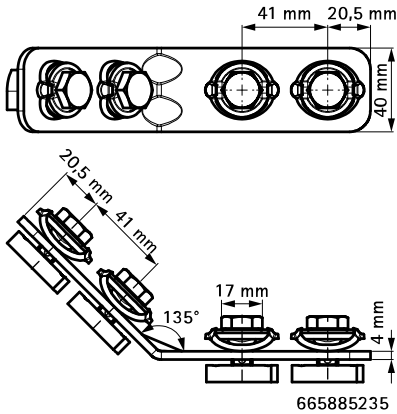

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)