

Walraven RapidStrut® Équerres 90° avec écrous

(BUP1000)



(H 28 04)




Avantages et caractéristiques

- équerre Walraven RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
 - pour l'assemblage de deux rails strut
 - prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
 - technologie "Direct Twist" pour une installation facile et sécurisée
 - repère visuel de position de l'écrou
 - codes articles 66588520X : design adapté à l'assemblage avec des appareils électroportatifs
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
 - traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227


| N°Art. | Filet (M) | L | H | b | s | k | a | T _(inst.) (Nm) | Pour rail | Cond.1 |
|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|-----|---------------------------|-----------|--------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°) | | | |
| 665885102 | M10 | 42 mm | 62 | 20,5 | 4 | - | 90° | 40,0 | strut | 50 |
| 665885202 | M10 | 62 mm | 62 | 20,5 | 4 | - | 90° | 40,0 | strut | 50 |
| 665885203 | M10 | 62 mm | 103 | 20,5 | 4 | 41 | 90° | 40,0 | strut | 25 |
| 665885205 | M10 | 103 mm | 103 | 20,5 | 4 | 41 | 90° | 40,0 | strut | 20 |



665885102
665885202

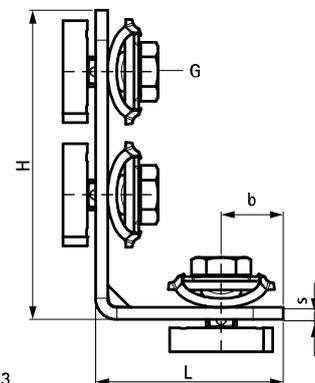

665885203

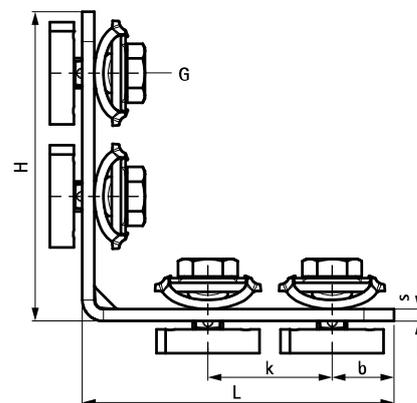

665885205

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)