Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000)

(H 24 35)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec ailettes en plastique
- pour tous les types de rail strut
- pour fixer solidement les accessoires (par exemple : connecteurs) sur rail de montage
- avec enveloppe plastique qui simplifie l'insertion et le positionnement
- écrou coulissant en acier 1.0332 ; ailettes en PP (polypropylène) vert
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- testé à la résistance au feu

N°Art.	G	s (mm)	$T_{(inst.)}$ (Nm)	Pour rail	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	Cond.1
651868006	M6	5,0	7.0	strut	2.660	950	100
651868008	M8	6,0	25,0	strut	4.500	2.200	100
651868010	M10	8,0	40,0	strut	5.000	2.550	100
651868012	M12	9,0	50,0	strut	5.000	2.950	100

M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.
M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.
Valeurs testées en combinaison avec le rail RapidStrut® 41x41x2,5mm.
Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

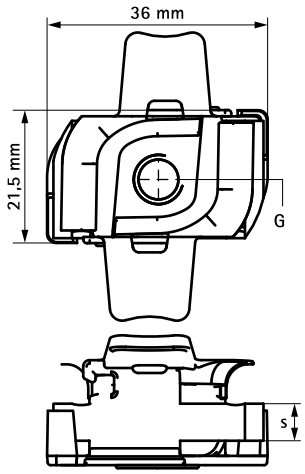

Complémentaire
RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)

Alternatif
Walraven Écrous coulissants strut (BUP1000)