

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants inox

(M 52 05)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)





Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant Walraven RapidStrut® avec rondelle et bague de maintien plastique
- pour connecter les colliers au rail avec une tige filetée
- M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- matière : acier inoxydable 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316 ; bague en POM (polyoxyméthylène) bleu (RAL 5015)

N°Art.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Cond.1	Cond.2
665175108	M8	6,0	11	strut	3.120	1.100	20	200
665175110	M10	8,0	15	strut	5.000	1.250	20	200

*Valeurs testées en combinaison avec le rail RapidStrut® 41x41x2,5mm.
Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.*

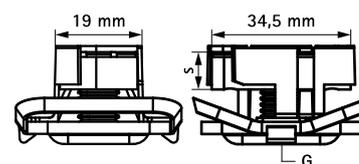

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage inox
Walraven RapidStrut® Rail de montage double inox
Walraven RapidStrut® Consoles inox