

Walraven Potelets

(10419)


pieds supports surfaces et toits plats




Avantages et caractéristiques

- pour connecter les installations en toiture à la structure du bâtiment
- traitement de surface : galvanisation à chaud
- soutien des installations en toiture (point fixe)
- l'intérieur du tube du potelet doit être rempli via les 2 trous Ø10 mm des platines, d'un mastic ou d'une mousse expansive assurant en priorité une étanchéité à l'eau et éventuellement à l'air
- code article 67685410 : peut être installé avec les supports muraux strut 665885400 (H 12 03) et 66583804 (H 12 11)
- code article 67685411 : peut être installé avec les supports muraux Maxx (6581820 / 6581821)
- matière : acier S235JR

| N°Art. | L | L2 (mm) | B (mm) | B2 (mm) | H (mm) | s (mm) | d1 (mm) | k (mm) | k1 (mm) | De rail |
|----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 67685410 | 180 mm | 150 mm | 150 | 85 | 650 | 5 | 13 | 105 | 130 | 50x50x4 |
| 67685411 | 220 mm | - | 220 | - | 650 | 10 | 27x15 | 159 | - | 100x100x4 |

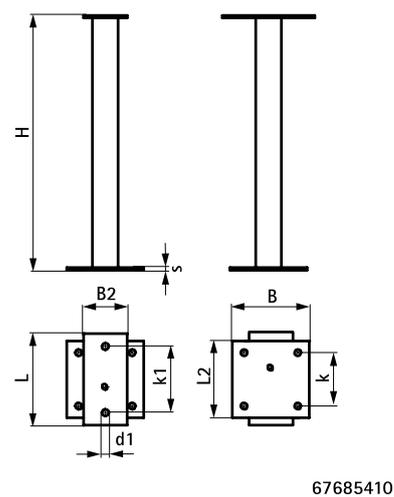

67685410

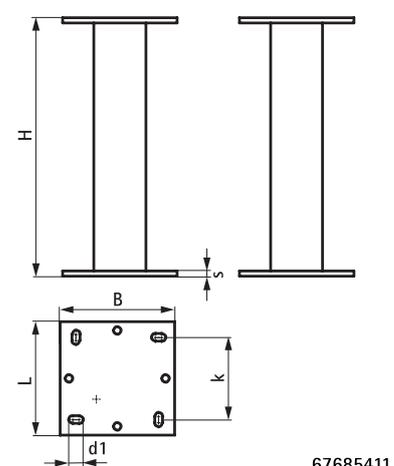

67685411

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Support mural (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)
Walraven Yéti® 480 Pieds supports

Complémentaire

Walraven Yéti® 335 Pied support
Walraven Maxx Supports muraux
Walraven Maxx Connecteur 90°