


Walraven S-LF Collier poire

pour la fixation de canalisations sprinklers 26,9 - 219,1 mm


(B 12 17)

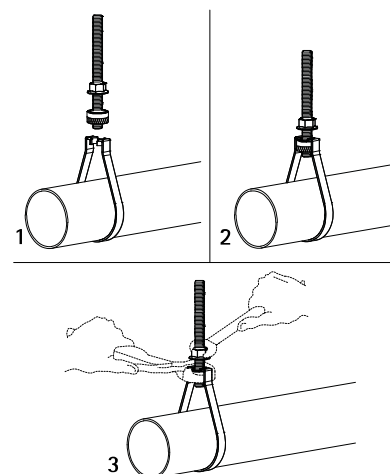

Avantages et caractéristiques

- les extrémités embouties permettent un montage et un démontage facile et rapide
- pour suspension des tubes avec fixation sur goujon ou tige filetée
- collier d'une pièce avec écrou moleté et écrou de verrouillage
- hauteur ajustable, même après l'insertion du tuyau
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation sendzimir pour le collier, galvanisation électrolytique pour l'écrou
- agréé VdS - n° certificat G G 424001
- agrément FM - certificat n°PR470217 (> M10)

N°Art.	D (mm)	D (")	DN	G	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	t1 (mm)	F _{a,z} (N)	FM	VdS	Cond.1
45555028	26,9	3/4	20	M8	71	56	12 x 1,50	18	2.000	-	VdS	100
45555035	33,7	1	25	M8	79	61	12 x 1,50	19	2.000	-	VdS	100
45555044	42,4	1 1/4	32	M8	89	66	12 x 1,50	20	2.000	-	VdS	100
45555050	48,3	1 1/2	40	M8	97	71	12 x 1,50	22	2.000	-	VdS	50
45555062	60,3	2	50	M8	112	80	12 x 1,50	25	2.000	-	VdS	50
45565028	26,9	3/4	20	M10	73	58	12 x 1,50	15	2.000	FM	VdS	100
45565035	33,7	1	25	M10	81	63	12 x 1,50	16	2.000	FM	VdS	100
45565044	42,4	1 1/4	32	M10	91	68	12 x 1,50	17	2.000	FM	VdS	100
45565050	48,3	1 1/2	40	M10	108	82	12 x 1,50	19	2.000	FM	VdS	50
45565062	60,3	2	50	M10	114	82	12 x 1,50	22	2.000	FM	VdS	50
45565077	76,1	2 1/2	65	M10	140	99	15 x 2,50	30	3.500	FM	VdS	50
45565090	88,9	3	80	M10	161	114	15 x 2,50	39	3.500	FM	VdS	25
45565108	108,0	-	-	M10	201	144	15 x 2,50	59	3.500	-	VdS	25
45565115	114,3	4	100	M10	204	144	15 x 2,50	56	3.500	FM	VdS	25
45565133	133,0	-	-	M12	223	154	15 x 2,50	51	5.000	-	VdS	20
45565142	139,7	5	125	M12	233	161	15 x 2,50	55	5.000	FM	VdS	20
45565159	159,0	-	-	M12	271	189	15 x 2,50	73	5.000	-	VdS	20
45565170	168,3	6	150	M12	276	189	15 x 2,50	68	5.000	FM	VdS	20
45565221	219,1	8	200	M16	353	241	25 x 2,50	83	8.500	FM	VdS	10

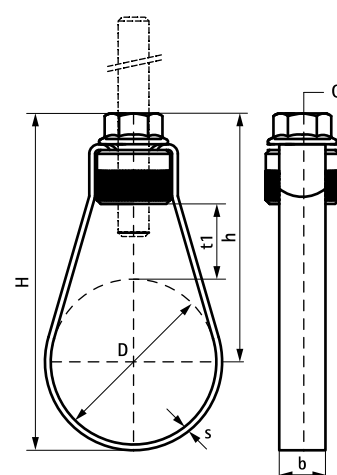

Complémentaire

HD500 Colliers sprinkler (BUP1000)
Pincas pour poutrelles modèle C

Alternatif

Colliers poire TA41 pour sprinkler