


Walraven Crampon charges lourdes strut (gac)

(H 36 40)

fixation sur IPN jusqu'à 35 mm

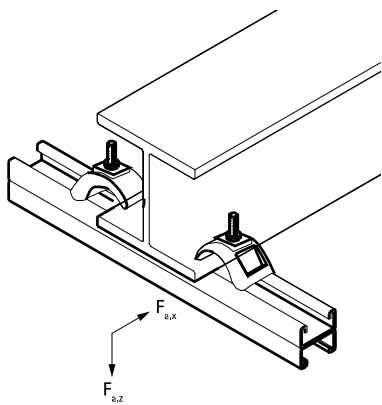


Avantages et caractéristiques

- attache en fonte pour la suspension de charges lourdes sur poutrelle métallique sans perçage ni soudure
- pour IPN jusqu'à 35 mm
- pour la fixation de tous les rails strut sur poutrelle métallique
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation à chaud

N°Art.	G	L	B	H	CT _{max}	SW1	T _(inst.)	Pour rail	F _{a,z}	F _{a,x}	Cond.1
6072002	M10	52 mm	72 (mm)	80 (mm)	35 (mm)	17 (mm)	30,0 (Nm)	strut	7.800 (N)	1.500 (N)	25

F_{a,z}: charge maximale admissible selon la norme RAL GZ-655 / D-3.3.

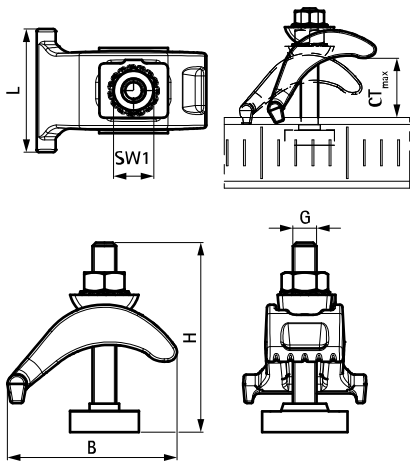

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)
RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Rail de montage
(BUP1000)