

Walraven Équerres 135° strut (BUP1000)



(H 28 63)



Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails strut
- perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- angle intérieur renforcé pour plus de solidité
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	Modèle	L	B	H	s	d1	k	a	Cond.1
66588242	Court / long	147 mm	40 (mm)	39 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	50 (mm)	135 (°)	25
66588256	Long / long	180 mm	40 (mm)	80 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	50 (mm)	135 (°)	25

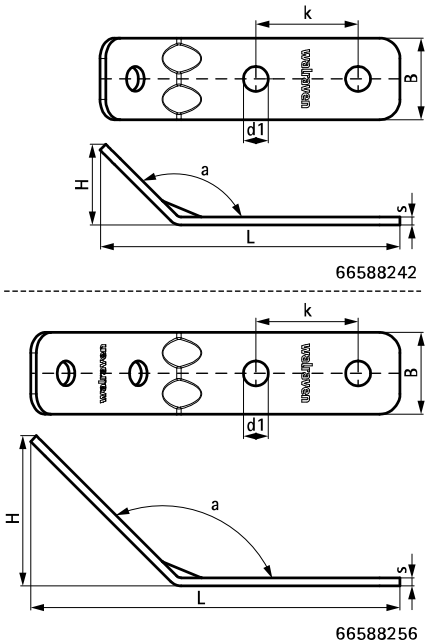

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants

Complémentaire

Walraven Écrous coulissants strut (BUP1000)
Walraven Rondelles plates strut (BUP1000)