

Walraven Pieds de rail strut charges lourdes (BUP1000)

(H 12 13)



66588641


66588682

Avantages et caractéristiques

- pied pour les montages en rail strut, charges lourdes
- à monter avec vis H + écrous de rail ou vis H M12x70 ou M10x110 + écrou H
- code article 66588641 : à utiliser avec Rail Strut 41x41 + 41x21D
- code article 66588682 : à utiliser avec Rail Strut 41x82 + 41x41D
- perforation adaptée à la perforation du rail strut
- rail quatre côtés fermés pour une solidité renforcée
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : Walraven BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	L	B	H	s	d1	d2	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	Cond.1
66588641	180 mm	85 (mm)	157 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	13,8 (mm)	130 (mm)	50 (mm)	4.242 (N)	5.303 (N)	258,0 (Nm)	10
66588682	180 mm	85 (mm)	157 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	13,8 (mm)	130 (mm)	50 (mm)	7.273 (N)	10.303 (N)	606,0 (Nm)	5

Code article 66588641 : F_{a,z} : charge maximale admissible en combinaison avec 3 écrous coulissants M10, serrés à 40 Nm.
Code article 66588682 : F_{a,z} : charge maximale admissible en combinaison avec 6 écrous coulissants M10, serrés à 40 Nm.
F_{a,z} 2: charge maximale admissible en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.
M_{a,y}: moment maximum en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.

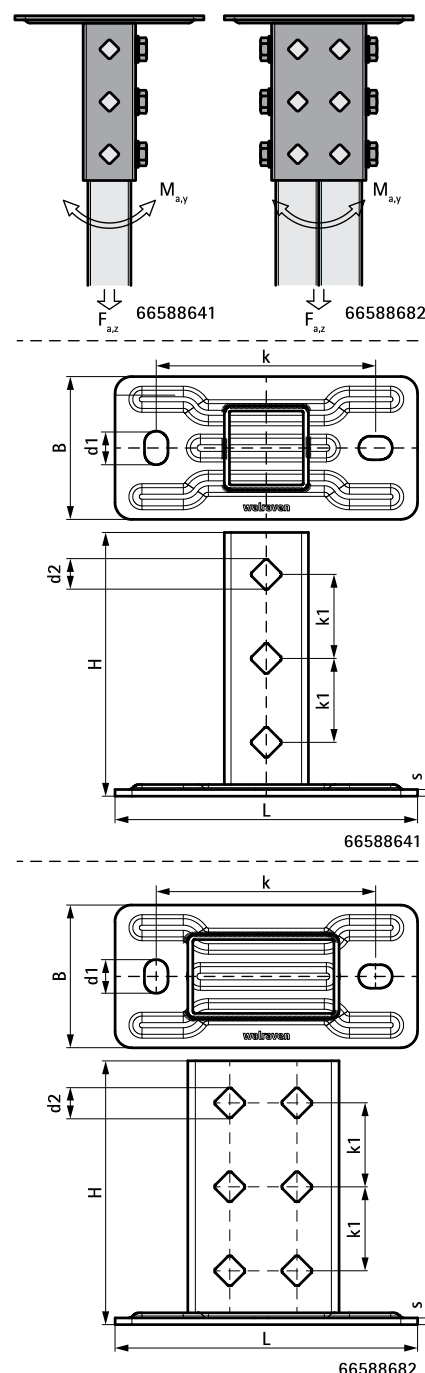

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000)
Walraven Rondelles plates (BUP1000)

Complémentaire

Vis à tête hexagonale (BUP1000)
WTB1 Goujons à expansion

Alternatif

Walraven RapidStrut® Support mural (BUP1000)