

# Walraven Équerres 90° strut (BUP1000)



(H 28 13)




## Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails strut
- perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- angle intérieur renforcé pour plus de solidité
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227


N°Art.	Modèle	L	B	H	s	d1	k	a	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66588207	Court / court	42 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50
66588221	Court / long	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66588228	Long / long	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66588201	Court / court	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50




66588201



66588207



66588221

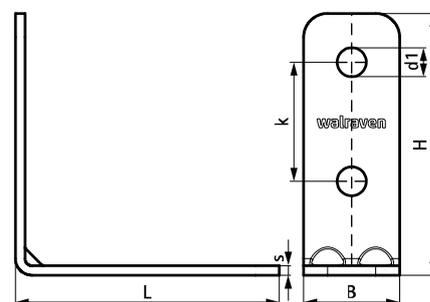

66588228

## Complémentaire

- Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000)
- Walraven Rondelles plates (BUP1000)
- Walraven Yéti® 130 Pied support

## Alternatif

- Walraven RapidStrut® Équerres 90° avec écrous (BUP1000)
- Walraven Équerres 90° strut à 2 faces (BUP1000)
- Walraven Équerre 90° strut renforcée