


Walraven Équerre 90° strut renforcée (BUP1000)


(H 28 25)

pour réaliser un montage en rail strut

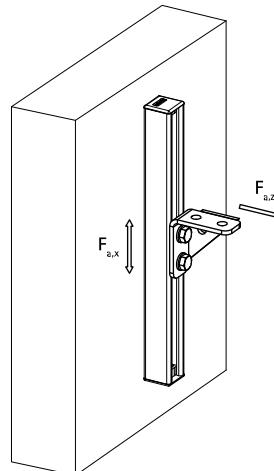


Avantages et caractéristiques

- avec renfort pour une plus grande stabilité
- simple à monter, avec coins arrondis
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



N°Art.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	Pour rail	F _{a,z} (N)	F _{a,z 2} (N)	F _{a,x} (N)	F _{a,x 2} (N)	Cond.1
66588291	91 mm	40	91	6	Ø 13	42	90°	strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25

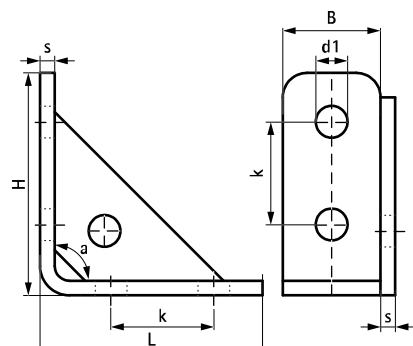 $F_{a,z}$: charge maximale admissible selon la norme RAL GZ-665D (avec rail 41x41x1,5). $F_{a,z 2}$: charge maximale admissible (avec rail 41x41x2,5). $F_{a,x}$: charge maximale admissible selon la norme RAL GZ-655D (avec rail 41x41x1,5 et 2 boulons M12 - 30Nm). $F_{a,x 2}$: charge maximale admissible (avec rail 41x41x2,5 et 2 boulons M12 - 60Nm).

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)