


Walraven Equerre rail strut en T (BUP1000)


(H 12 12)

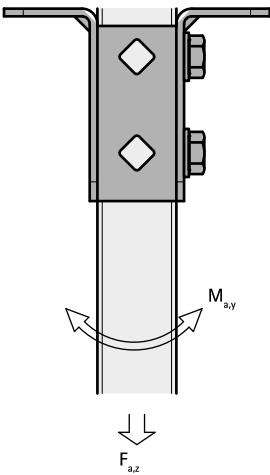

Avantages et caractéristiques

- equerre rail strut
- le côté ouvert du rail peut être placé dans tous les sens
- angles renforcés pour plus de solidité
- perforation adaptée à la perforation du rail strut
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z} 2	M _{a,y}	Cond.1
66588361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	3.636 (N)	164,0 (Nm)	10
F _{a,z} : charge maximale admissible en combinaison avec 2 écrous coulissants M10, serrés à 40 Nm. F _{a,z} 2: charge maximale admissible en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm. M _{a,y} : moment maximum en combinaison avec 2 boulons traversants M10, serrés à 40 Nm.													

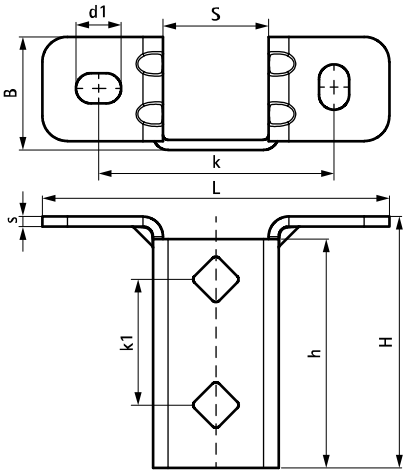

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000)
Walraven Rondelles plates (BUP1000)

Complémentaire

Vis à tête hexagonale (BUP1000)
WTB1 Goujons à expansion
Walraven Yéti® 130 Pied support

Alternatif

Walraven RapidStrut® Support mural (BUP1000)
Walraven Pieds de rail strut charges lourdes (BUP1000)