Walraven Écrou coulissant U strut (BUP1000)

(H 24 62)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec filet intérieur et rondelle U
- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- prêt à l'emploi, pré-assemblé
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- testé à la résistance au feu

N°Art.	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	Pour rail	$F_{a,z}$ (N)	Cond.1	Cond.2
65278606	M16	60 mm	24	4,0	24	strut	5.000	15	75

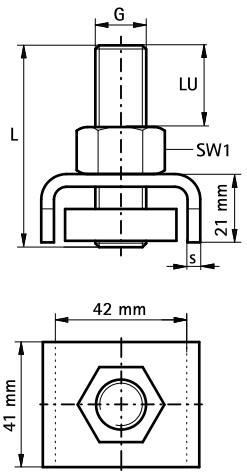

FR-BE 03/2025- Sous réserve de modifications