

# Walraven Éclisses en U strut (BUP1000)


(H 28 103)



## Avantages et caractéristiques

- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- connecteur longitudinal pour tout type de rail strut
- pour un assemblage solide, et avec du rail double, il est recommandé de fixer une éclisse des deux côtés du rail
- perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

N°Art.	L	B	H	s	d1	k	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	F <sub>a,x</sub> (N)	M <sub>a,y</sub> (Nm)	Cond.1
66588121	175 mm	50 (mm)	21,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	45	25,0	1.870	173,0	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	2.280	179,0	10

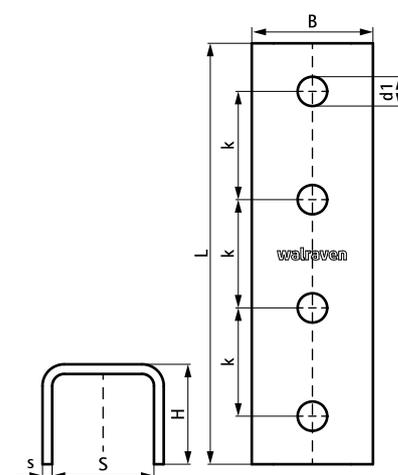

### Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)  
Walraven Écrous coulissants strut

### Complémentaire

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000)  
Walraven Rondelles plates (BUP1000)

### Alternatif

Walraven RapidStrut® Éclisses en U avec écrous (BUP1000)