


Walraven Tiges filetées (ez)

(K 55 10)

fixation pour colliers, rails, supports, etc.

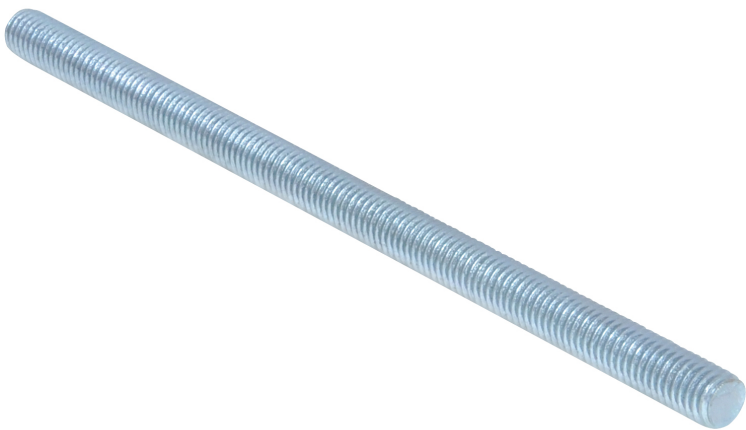


Avantages et caractéristiques

- conforme à la norme DIN 976-1
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- matière : acier classe 4.8

N°Art.	Type	Filet (M)	L	A _{s,nom} (mm ²)	F _{a,z} (N)	VrS
6303006	DIN 976-1	M6	1 m	20,1	5.300	100
6303206	DIN 976-1	M6	2 m	20,1	5.300	50
6303007	DIN 976-1	M7B	1 m	-	-	50
6303008	DIN 976-1	M8	1 m	36,6	9.700	50
6303208	DIN 976-1	M8	2 m	36,6	9.700	25
6303308	DIN 976-1	M8	3 m	36,6	9.700	25
6303010	DIN 976-1	M10	1 m	58,0	15.400	25
6303210	DIN 976-1	M10	2 m	58,0	15.400	20
6303310	DIN 976-1	M10	3 m	58,0	15.400	20
6303012	DIN 976-1	M12	1 m	84,3	22.400	20
6303212	DIN 976-1	M12	2 m	84,3	22.400	15
6303312	DIN 976-1	M12	3 m	84,3	22.400	15
6303016	DIN 976-1	M16	1 m	157,0	41.800	10
6303216	DIN 976-1	M16	2 m	157,0	41.800	10
6303316	DIN 976-1	M16	3 m	157,0	41.800	-
6303020	DIN 976-1	M20	1 m	245,0	65.300	5
6303024	DIN 976-1	M24	1 m	353,0	94.100	5

M7B : pas = M7 x 1 mm.
M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.
M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1363-1.

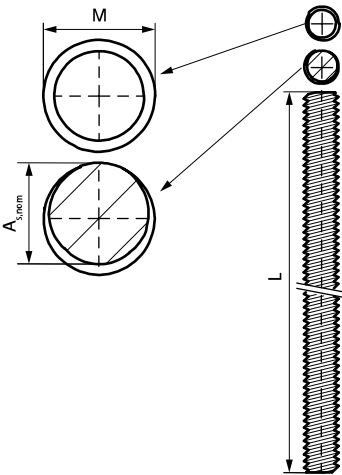

Complémentaire

Chevilles laiton
Walraven Raccords de connexion
hexagonaux F/F