

Walraven VibraTek® MR-L 5000/M12 Isolateur


(L2 05 24)

isolation sons et vibrations, ajustement de la hauteur des équipements



Avantages et caractéristiques

- pour les appareils fonctionnant à plus de 2500 tours/minute ; réduction des vibrations de 75% à 80%
- facile à installer, n'a pas besoin d'être fixé à la structure
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- caoutchouc isolant avec écrous DIN 934 et rondelles DIN 9012 ; permet de régler la hauteur de l'appareil
- les pièces métalliques et le caoutchouc peuvent être séparés lors du recyclage
- dureté 45 shore A

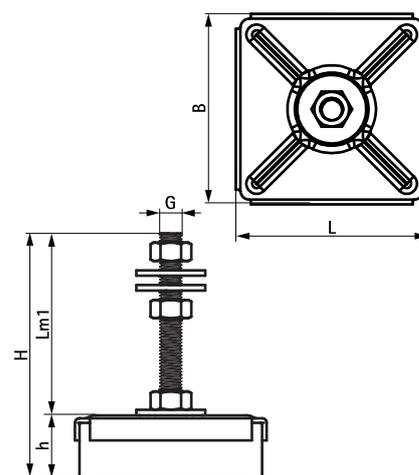

N°Art.	G	L	B	H	h	Lm1	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800105000	M12	103 mm	103	132	32	100	125	5.000	700	4.500	4,5	25

pour de plus amples informations, se référer à la fiche d'informations techniques