


Walraven VibraTek® MS-M Isolateurs ressorts


(L2 05 03)

isolateurs compacts pour appareils légers

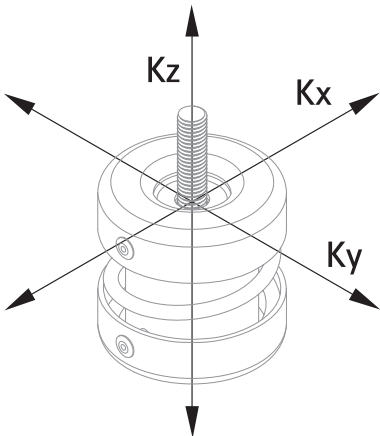

Avantages et caractéristiques

- isolateurs ressorts compacts, avec tige filetée externe M8, pour appareils légers ou espaces restreints
- pour les appareils fonctionnant à plus de 1000 tours/minute
- Données techniques
  - rapport moyen  $K_x / K_z = K_y / K_z = 1.3$
- plage de température de fonctionnement -90 °C till 150 °C
- corps en acier lié au ressort par rivets métalliques
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

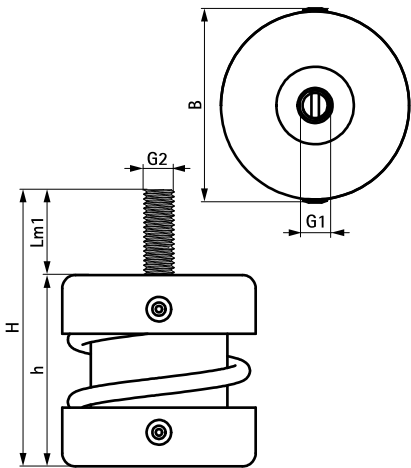

| N°Art.     | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | G1 | G2 | Lm1<br>(mm) | Min. Load<br>(N) | Max. Load<br>(N) | Min. Optimal Load<br>(N) | Max. Optimal Load<br>(N) | Max. Deflection<br>(mm) | Cond.1 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|----|-------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 2800200150 | Ø 51      | 73        | 50,5      | M8 | M8 | 22,5        | 25               | 150              | 30                       | 140                      | 12,0                    | 50     |
| 2800200250 | Ø 51      | 73        | 50,5      | M8 | M8 | 22,5        | 40               | 250              | 50                       | 230                      | 12,0                    | 50     |
| 2800200500 | Ø 51      | 73        | 50,5      | M8 | M8 | 22,5        | 80               | 500              | 100                      | 450                      | 12,0                    | 50     |
| 2800200750 | Ø 51      | 73        | 50,5      | M8 | M8 | 22,5        | 125              | 750              | 150                      | 680                      | 12,0                    | 50     |
| 2800201000 | Ø 51      | 73        | 50,5      | M8 | M8 | 22,5        | 125              | 1.000            | 200                      | 980                      | 12,0                    | 50     |

pour de plus amples informations, se référer à la fiche d'informations techniques