

Walraven VibraTek® PR-T Tapis isolant modulable


(L2 05 72)

tapis caoutchouc adaptable pour l'isolation contre les sons et les vibrations



Avantages et caractéristiques

- tapis isolant pour les appareils et les structures métalliques
- chaque plot (50x50mm) peut facilement être détaché
- peut être fixé à la surface au moyen de vis à tête hexagonale
- polyvalent, adaptable à l'installation et réutilisable
- très facile à découper et à installer
- dureté 45 shore A
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- fourni en tapis de 64 plots (8x8) maintenus ensemble par une membrane

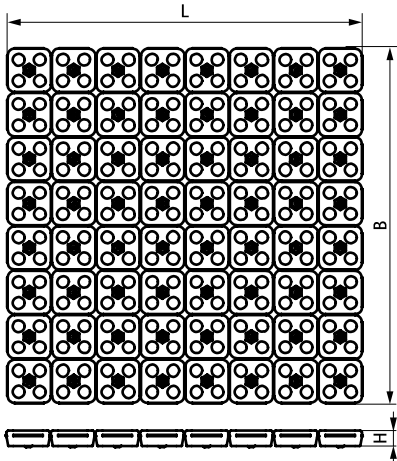

N°Art.	L	B	H	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Cond.1
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2.500	74.000	9.000	52.000	4,5	5
*	50 mm	50	18	39	1.156	140	812	4,5	-
* Indication de performance pour chaque plot caoutchouc de 50x50mm pour de plus amples informations, se référer à la fiche d'informations techniques									