

# Walraven VibraTek® SA-1 Isolateur acoustique


(L2 05 48)

isolateurs acoustiques en caoutchouc pour éléments métalliques



## Avantages et caractéristiques

- caoutchouc polyvalent viscoélastique pour l'isolation acoustique des contacts métal-métal entre surfaces jointes ou fixes
- installation facile
- avec perforation  $\varnothing$  8mm pour utilisation avec une tige filetée M8
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- empêche la transmission des vibrations et des sons

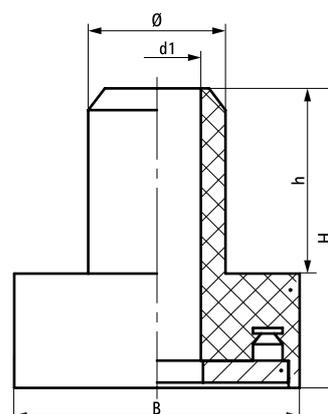

N°Art.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	Ø (mm)	Min. Load (N)	Max. Load (N)	Min. Optimal Load (N)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Cond.1
2800900300	Ø 26	27,5	17	Ø 8	12,5	5	300	10	180	3,0	400