

Walraven VibraTek® SA-3 Isolateurs acoustiques

(L2 05 54)

isolateurs acoustiques en caoutchouc pour éléments métalliques



2801100300




2801100450

Avantages et caractéristiques

- constitué de deux éléments en caoutchouc qui s'insèrent l'un dans l'autre pour obtenir l'épaisseur souhaitée
- convient particulièrement aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation
- peut être utilisé avec une tige filetée M8
- caoutchouc polyvalent viscoélastique pour l'isolation acoustique des contacts métal-métal entre surfaces jointes ou fixes
- installation facile

- empêche la transmission des vibrations et des sons

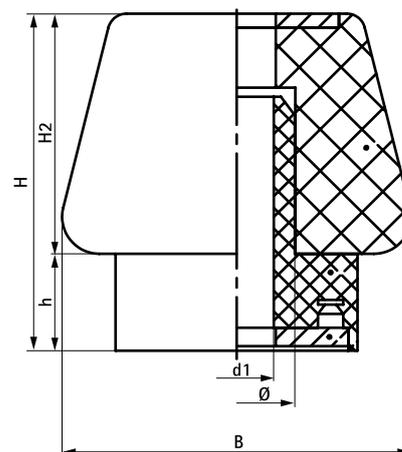

N°Art.	B	H	h	H2	d1	Ø	Couleur	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Cond.1
								(N)	(N)	(N)	(N)		
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150