

Walraven VibraTek® SB-M Silentblocs


(L2 05 69)

silentblocs caoutchouc avec un embout fileté



Avantages et caractéristiques

- isolateurs universels pour appareils et équipements
- convient aux appareils installés sur une surface métallique
- à installer en compression uniquement
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- 4 configurations disponibles : SB-MM avec 2 embouts filetés, SB-MF avec 1 embout fileté et 1 taraudage, SB-FF avec 2 taraudages et SB-M avec 1 embout fileté et une base caoutchouc

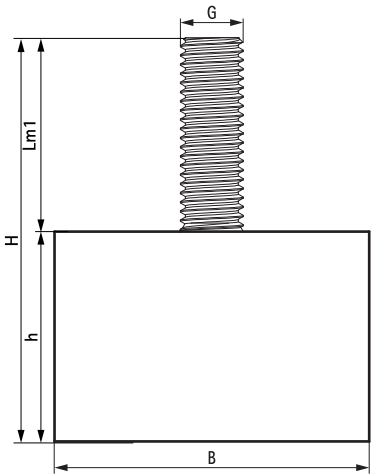

N°Art.	G	B	H	h	Lm1	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801700181	M8	20	38	20	18	180	2,0	100
2801700291	M8	25	38	20	18	290	2,0	100
2801700420	M8	30	48	25	23	420	2,5	100
2801700750	M8	40	63	40	23	750	4,0	100
2801701170	M10	50	68	40	27	1.170	4,0	50
2801701690	M12	60	77	40	37	1.690	4,0	50