

Walraven VibraTek® SB-MM Silentbloccs


(L2 05 60)

silentbloccs caoutchouc avec 2 embouts filetés



Avantages et caractéristiques

- isolateurs universels pour appareils et équipements
- convient aux appareils installés sur une surface métallique
- à installer en compression uniquement
- SB-MM avec 2 embouts filetés
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- 4 configurations disponibles : SB-MM avec 2 embouts filetés, SB-MF avec 1 embout fileté et 1 taraudage, SB-FF avec 2 taraudages et SB-M avec 1 embout fileté et une base caoutchouc

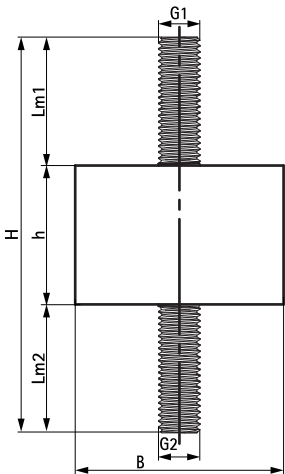

N°Art.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Cond.1
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1.170	4,0	50
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1.690	4,0	50