



Pinces pour poutrelles modèle O

(K 20 15)


fixation sur poutrelle métallique jusqu'à 45 mm d'épaisseur

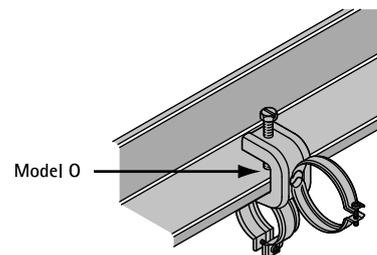

Avantages et caractéristiques

- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- pour des poutres jusqu'à 45 mm
- avec ouverture de \varnothing 14 mm pour la fixation de colliers IC, goujons filetés ou crochets S
- dentelé pour améliorer la sécurité
- matière : acier
- traitement de surface : Dacromet
- voir aussi : collier IC (pour conduit ou câble); écrou carré (pour tige fileté) ou embout de protection (pour éviter d'endommager les surfaces)

Code article	A (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
6077020	≤20	1 100	25
6077030	≤30	1 200	25
6077045	≤45	1 300	25

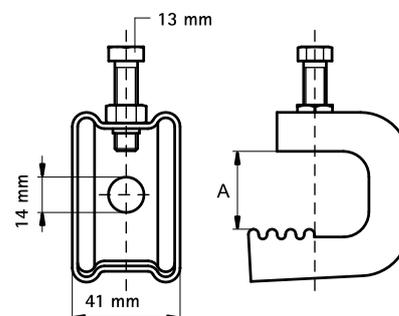

Complémentaire

Walraven Embouts filetés (ez)