


Plaques de fixation double

(K 15 25)

fixation de 2 colliers au mur ou au plafond

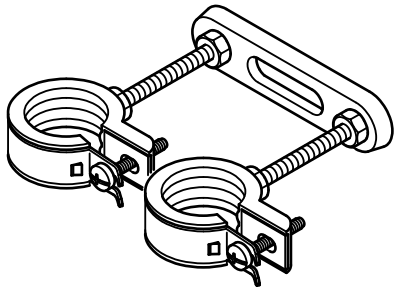

Avantages et caractéristiques

- avec entraxe fixe
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- matière : acier

| Code article | G  | L      | k<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 | Cond.2 |
|--------------|----|--------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| 6748055      | M8 | 75 mm  | 55        | 1 250                   | 50     | 500    |
| 6748065      | M8 | 85 mm  | 65        | 1 010                   | 50     | 500    |
| 6748085      | M8 | 105 mm | 85        | 730                     | 50     | 500    |
| 6748105      | M8 | 125 mm | 105       | 420                     | 50     | 500    |
| 6748150      | M8 | 170 mm | 150       | 270                     | 50     | 300    |

La charge maximale admissible est calculée avec les deux points de fixation chargés uniformément et au même moment.

