

# Crochet HK

fixation pour béton ou brique

(L 05 60)



## Avantages et caractéristiques


- pour la fixation de câbles, de bandes de montage ou de chaînes dans le béton ou dans d'autres matériaux durs
- pour la suspension de charges statiques comme climatisations, plafonds suspendus, dalles marines, etc... dans le béton
- usage intérieur / extérieur
- percer un trou de 8 mm et introduire le crochet au marteau
- HK : pour câbles / DobyGrip
- matière : acier inoxydable 1.4401 (AISI 316)
- résistance au feu supérieure à celle des chevilles plastiques
- testé par le CSTB
  - rapport EPOD/06-05 (HK)



HK: Report EPOD/-6-05

Code article	Modèle	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	CSTB	Cond.1	Cond.2
61073134	HK, sans capuchon	800	800	CSTB	200	1 200
61073224	HK, avec capuchon	800	800	CSTB	100	600

Charge admissible max (Fa) dans le béton (350 kg/m<sup>3</sup>), perçage à Ø 8 mm.  
Coefficient de sécurité 1:4.

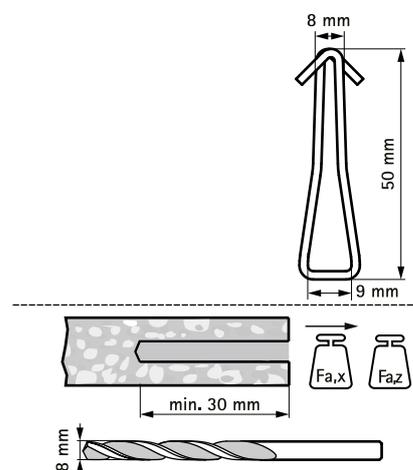

### Complémentaire

Bande de montage acier bords droits (gs)  
Chaines DIN 5685  
DobyGrip Câble avec boucle

### Complémentaire

DobyGrip Câble avec boucle et mousqueton  
DobyGrip Bobine de câble