

Vis à tête hexagonale (BUP1000)


(K 45 19)



Avantages et caractéristiques

- matière : acier
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Code article	Type	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	Cond.1
61480825	DIN 933	M8	30,3 mm	5,3	25	13	200
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481016	DIN 933	M10	22,4	6,4	16	17	200
61481025	DIN 933	M10	31,4 mm	6,4	25	17	200
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481225	DIN 933	M12	32,5 mm	7,5	25	19	100
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100

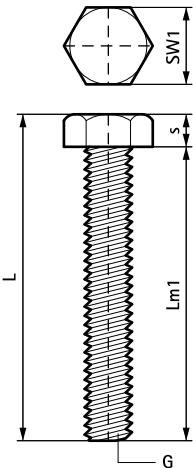

Complémentaire

- WDI1 Cheilles d'ancrage
- WDI1L Cheilles d'ancrage avec collerette
- WDI1 Outil de pose

Complémentaire

- WBA Cheilles d'ancrage laiton
- Écrous hexagonaux (BUP1000)
- Rondelles plates série étroite (BUP1000)