
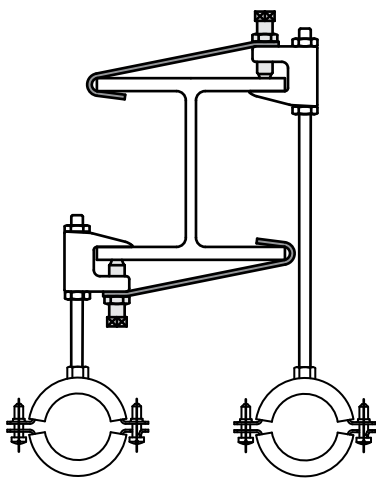


Lamelle de sécurité

(K 20 06)

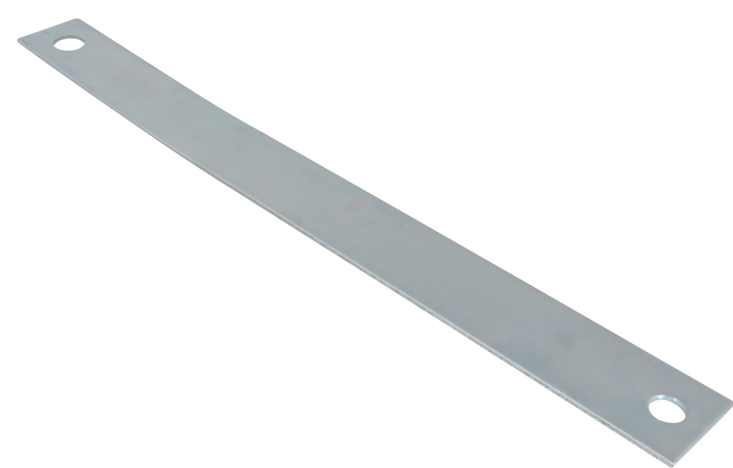

Avantages et caractéristiques

- la lamelle de sécurité doit être courbée à la main
- voir aussi : pinces pour poutrelles modèle C (page K 20 05)
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation sendzimir

| Code article | R         | R2        | L      | B<br>(mm) | Cond.1 |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 6015110      | Ø 10,5 mm | Ø 12.5 mm | 350 mm | 25        | 25     |
| 6015112      | Ø 12,5 mm | Ø 16.5 mm | 400 mm | 40        | 25     |

