

Plaque murale soudée par point inox

(M 65 05)


fixation au plafond ou au sol



Avantages et caractéristiques

- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- Part No. 6717010: soudé au CO₂
- codes articles 670 7 0XX : acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)
- codes articles 67170XX : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)

Code article	G	L	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1	Cond.2
6707006	M6	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	50	250
6707008	M8	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	50	250
6707010	M10	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	50	250
6717008	M8	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	40	-

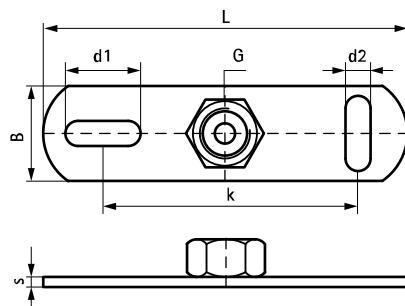

Complémentaire
Tiges filetées inox