


Connecteurs oméga strut inox

(M 60 13)

pour réaliser un montage en rail strut

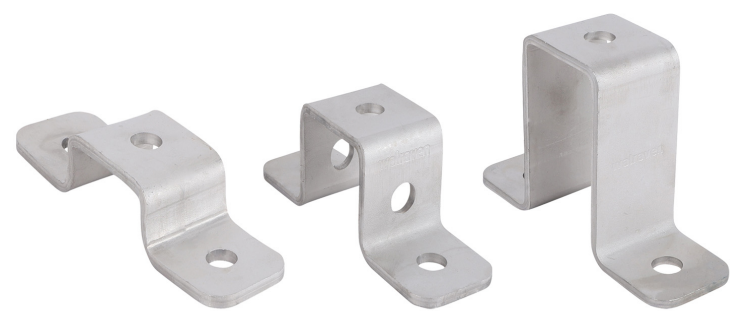

66587292


66587294

66587298

Avantages et caractéristiques

- pour réaliser des assemblages en X entre deux rails strut
 - pour fixer le rail strut au mur ou au plafond
 - perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
 - angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Code article	L	B	H	s	d1	S	k	Pour rail	Cond.1
66587292	141 mm	40 (mm)	24 (mm)	4,0 (mm)	12,2 (mm)	42 (mm)	100 (mm)	strut 41x21	25
66587294	141 mm	40 (mm)	44 (mm)	4,0 (mm)	12,2 (mm)	42 (mm)	100 (mm)	strut 41x41	25
66587298	141 mm	40 (mm)	84 (mm)	4,0 (mm)	12,2 (mm)	42 (mm)	100 (mm)	strut 41x82	10

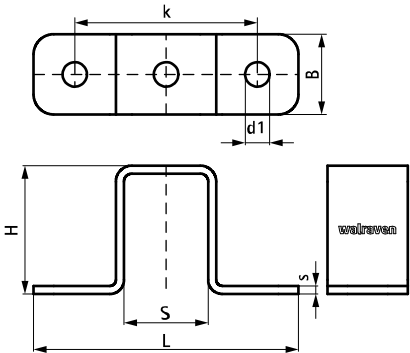

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage inox
Walraven RapidStrut® Consoles inox
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants inox

Complémentaire

Vis à tête hexagonale inox
Rondelles plates strut inox