


Éclisses strut en U inox

(M 60 19)


connexion linéaire du rail strut

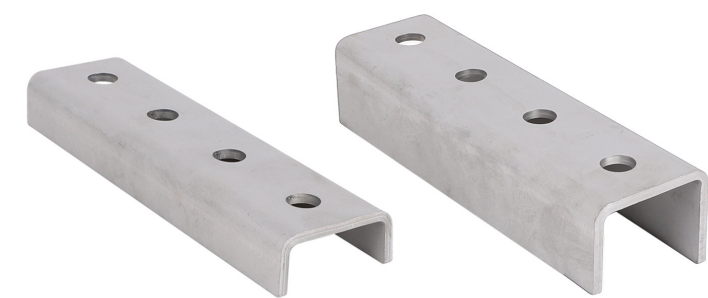

Avantages et caractéristiques

- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
 - connecteur longitudinal pour tout type de rail strut
 - pour un assemblage solide, et avec du rail double, il est recommandé de fixer une éclisse des deux côtés du rail
 - perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Code article	L	B	H	s	d1	S	k	Pour rail	Cond.1
66587121	175 mm	50 (mm)	21,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	42 (mm)	45 (mm)	strut 41x21	20
66587141	175 mm	50 (mm)	41,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	42 (mm)	45 (mm)	strut 41x41 + 41x41D	10

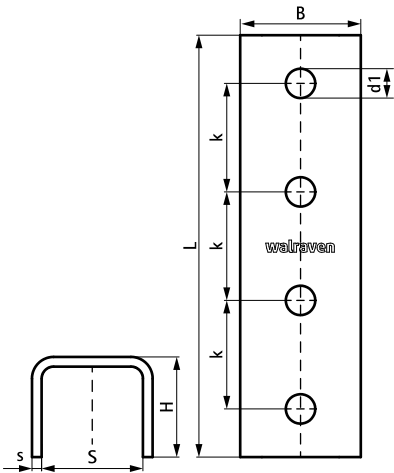

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage inox
Walraven RapidStrut® Rail de montage double inox
Walraven RapidStrut® Écrous coulissants

Complémentaire

Vis à tête hexagonale inox
Rondelles plates strut inox