Attache pendulaire modèle P

(K 20 30)

fixation sur poutrelle métallique jusqu'a 17 mm

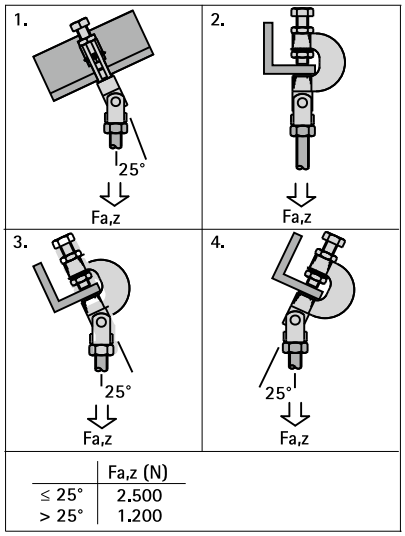

	Fa,z (N)
≤ 25°	2.500
> 25°	1.200

Avantages et caractéristiques

- attache multidirectionnelle
- pour la fixation sans perçage ni soudure sur poutrelle métallique inclinée
- pour des poutres jusqu'à 17 mm
- conformément à la norme VdS, une lamelle de sécurité doit être utilisée pour la fixation de tuyaux au delà de DN65
- articulation : 45° sur les côtés et 90° vers l'avant
- conformément à la norme VdS, l'utilisation d'une lamelle de sécurité est obligatoire dans les cas n° 1 et n° 4
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- certification VdS - n° certificat G 4020003

FM APPROVED

VdS
Cert.Nr.
G 4020003

Code article	Code	A (mm)	G	FM	VdS	Cond.1
6078010	HFLS	≤17	M10	FM	VdS	25
Certifications FM et VdS jusqu'à 25° d'inclinaison.						





Complémentaire

Walraven Embouts filetés (ez)