

Plaques murales soudées par point (BUP1000)

(K 15 11)


fixation au plafond ou au sol



Avantages et caractéristiques

- fixations au plafond ou au sol (recommandation : charges en tension uniquement)
- les trous de fixation de la platine sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- avec écrou soudé par projection
- matière : acier
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Code article	G	L	B	s	d1	d2	k	F _{a,z}	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
6708008	M8	80 mm	25	3	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	40
6708010	M10	80 mm	25	3	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	40

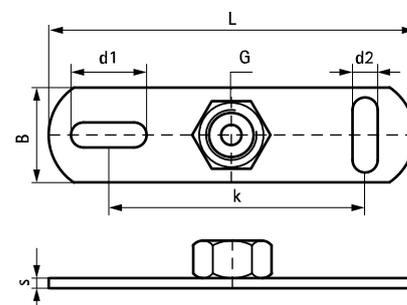

Complémentaire

Walraven Embouts filetés (BUP1000)