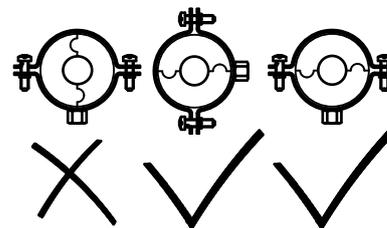


BISOFIX® E19 Collier froid BUP M16

(D 03 20)

pour tubes isolés 219,1 mm

**Avantages et caractéristiques**

- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- coquille isolante avec collier charges lourdes HD500
- collier charges lourdes HD500 avec embase M16
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D <80mm = 80kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D >80mm = 120kg/m³
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C

Code article	D (mm)	Modèle	BL (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
1193304219	219,1	BISOFIX® E19 + collier HD500	100	3 525	2