
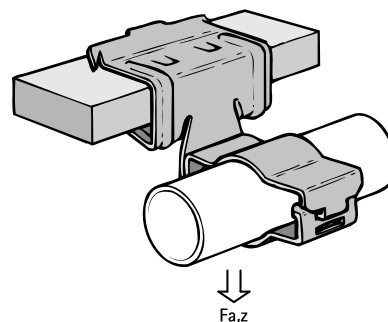


## Britclips® FC ICC

fixation sur poutrelle métallique 2 - 28 mm

(J 05 20)

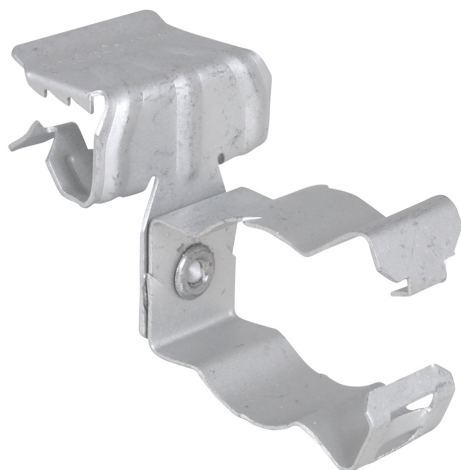

### Avantages et caractéristiques

- pour une fixation solide sans perçage ni soudure sur les constructions en acier et sur poutrelle métallique
- recommandé pour fixer des tuyaux ou des câbles horizontalement, verticalement ou perpendiculairement au support
- collier riveté et réglable sur 360°
- collier avec fermeture crochet (verrouiller avec une pince)
- matière : acier ressort (type C67S, conforme à la norme EN10132)
- traitement de surface : Delta-Tone 9000 (480 heures)

| Code article                       | Code       | D<br>(mm) | A<br>(mm) | h<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 | Cond.2 |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| 50121709                           | FC8 ICC17  | 11 - 17   | 4 - 8     | 39        | 250                     | 50     | 200    |
| 50121716                           | FC14 ICC17 | 11 - 17   | 8 - 14    | 41        | 250                     | 50     | 200    |
| 50121720                           | FC20 ICC17 | 11 - 17   | 14 - 20   | 47        | 250                     | 50     | 200    |
| 50122404                           | FC4 ICC24  | 18 - 24   | 2 - 4     | 27        | 450                     | 50     | 200    |
| 50122409                           | FC8 ICC24  | 18 - 24   | 4 - 8     | 39        | 450                     | 50     | 200    |
| 50122416                           | FC14 ICC24 | 18 - 24   | 8 - 14    | 41        | 450                     | 50     | 200    |
| 50122420                           | FC20 ICC24 | 18 - 24   | 14 - 20   | 47        | 450                     | 50     | 200    |
| 50122430                           | FC28 ICC24 | 18 - 24   | 20 - 28   | 56        | 450                     | 50     | 200    |
| 50122609                           | FC8 ICC26  | 22 - 26   | 4 - 8     | 39        | 450                     | 50     | 200    |
| 50122616                           | FC14 ICC26 | 22 - 26   | 8 - 14    | 41        | 450                     | 50     | 200    |
| 50122620                           | FC20 ICC26 | 22 - 26   | 14 - 20   | 47        | 450                     | 50     | 200    |
| 50122630                           | FC28 ICC26 | 22 - 26   | 20 - 28   | 56        | 450                     | 50     | 200    |
| 50123209                           | FC8 ICC32  | 30 - 32   | 4 - 8     | 39        | 450                     | 50     | 200    |
| 50123216                           | FC14 ICC32 | 30 - 32   | 8 - 14    | 41        | 450                     | 50     | 200    |
| 50123220                           | FC20 ICC32 | 30 - 32   | 14 - 20   | 47        | 450                     | 50     | 200    |
| 50123230                           | FC28 ICC32 | 30 - 32   | 20 - 28   | 56        | 450                     | 50     | 200    |
| 50124016                           | FC14 ICC40 | 36 - 40   | 8 - 14    | 41        | 450                     | 50     | 200    |
| 50124020                           | FC20 ICC40 | 36 - 40   | 14 - 20   | 47        | 450                     | 50     | 100    |
| 50124030                           | FC28 ICC40 | 36 - 40   | 20 - 28   | 56        | 450                     | 50     | 200    |
| Pour charges statiques uniquement. |            |           |           |           |                         |        |        |

