
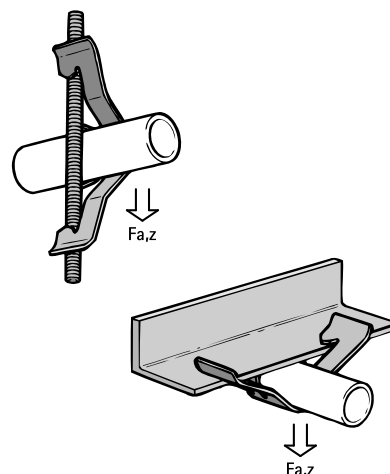


## Britclips® TRC

pour tige filetée 16 - 20 mm

(J 25 05)

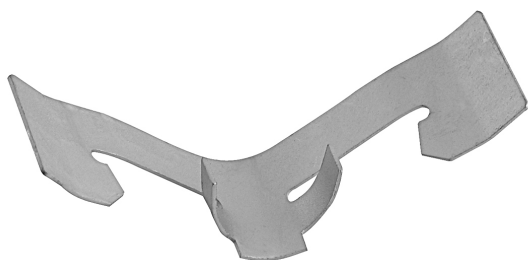

## Avantages et caractéristiques

- pour une fixation rapide sans perçage ni soudure sur tige filetée ou sur poutrelle métallique
- traitement de surface : Delta-Tone 9000 (480 heures)
- matière : acier ressort (type C67S, conforme à la norme EN10132)

| Code article | Code   | D<br>(mm) | A<br>(mm) | R             | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 | Cond.2 |
|--------------|--------|-----------|-----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| 55922510     | TRCM10 | 16 - 20   | 6 - 9     | M6 - M8 / M10 | 450                     | 100    | 400    |

*Pour charges statiques uniquement.  
La charge indiquée correspond à une application sur poutrelle métallique ; pour une application sur tige filetée, F<sub>a,z</sub> = 220 N.*

