

Colliers ventilation

pour conduits d'air 80 - 630 mm


(F05 06)



Avantages et caractéristiques

- collier à deux vis
- avec système de fermeture rapide
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109
- isogaine en caoutchouc EPDM noir résistant aux vieillissement, isolant contre le bruit

| Code article | D<br>(mm) | G     | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | b x s<br>(mm) | cs  | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 |
|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-------------------------|--------|
| 4103080      | 80        | M8/10 | 125       | 109       | 57        | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 40     |
| 4103100      | 100       | M8/10 | 149       | 129       | 67        | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 30     |
| 4103125      | 125       | M8/10 | 180       | 154       | 78        | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 25     |
| 4103140      | 140       | M8/10 | 189       | 169       | 86        | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 35     |
| 4103150      | 150       | M8/10 | 202       | 179       | 92        | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 30     |
| 4103160      | 160       | M8/10 | 222       | 189       | 98        | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 25     |
| 4103180      | 180       | M8/10 | 243       | 209       | 108       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 20     |
| 4103200      | 200       | M8/10 | 259       | 229       | 117       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 20     |
| 4103225      | 225       | M8/10 | 288       | 253       | 132       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 20     |
| 4103250      | 250       | M8/10 | 304       | 279       | 145       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 20     |
| 4103280      | 280       | M8/10 | 358       | 309       | 160       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 20     |
| 4103300      | 300       | M8/10 | 373       | 329       | 171       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 20     |
| 4103315      | 315       | M8/10 | 386       | 344       | 178       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 20     |
| 4103355      | 355       | M8/10 | 445       | 384       | 198       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 15     |
| 4103400      | 400       | M8/10 | 493       | 429       | 221       | 20 x 1,50     | M6  | 500                     | 10     |
| 4103450      | 450       | M8/10 | 540       | 483       | 246       | 25 x 2,00     | M6  | 1 100                   | 15     |
| 4103500      | 500       | M8/10 | 591       | 532       | 271       | 25 x 2,00     | M6  | 1 100                   | 10     |
| 4103560      | 560       | M8/10 | 635       | 591       | 300       | 25 x 2,50     | M10 | 1 300                   | 10     |
| 4103600      | 600       | M8/10 | 675       | 631       | 320       | 25 x 2,50     | M10 | 1 300                   | 10     |
| 4103630      | 630       | M8/10 | 706       | 664       | 335       | 25 x 2,50     | M10 | 1 300                   | 8      |

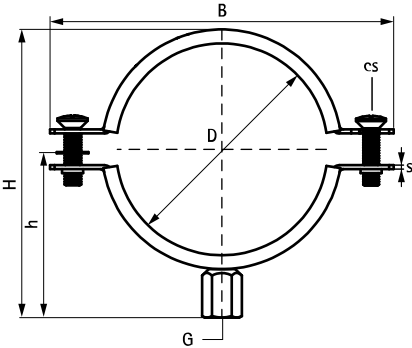

Complémentaire

Éléments de suspension conduits  
rectangulaires  
Éléments de suspension conduits ronds  
Pieds supports pour conduits de  
ventilation

Alternatif

Aero® Colliers ventilation